

FICHA TÉCNICA FACHALETA 6 PROBARRO® MONARCA, BURDEOS, SAHARA.

TEXTURAS



Colores disponibles en masa: Monarca, Burdeos, Sahara.


Fachaleta caravista en tonalidades, brinda un toque natural y relajante en cualquier espacio. Son ideales para proyectos que buscan emular la calidez de la naturaleza, integrándose fácilmente en exteriores e interiores que requieran una atmósfera tranquila y acogedora. Su tono suave es perfecto para destacar detalles arquitectónicos o crear fachadas ligeras y frescas. Además de su atractivo visual, son resistentes a las condiciones climáticas adversas y ayudan a mantener los ambientes interiores frescos y confortables.

CARACTERÍSTICAS

- CARAVISTA - acabado integrado.
- Ligereza, no agregan un peso excesivo a la estructura.
- Facilidad de instalación, se adhieren directamente sobre la superficie del muro con mortero o adhesivo.
- No requieren soportes mecánicos de fijación.
- Uso en interiores y exteriores.

BENEFICIOS:

- Materia prima certificada.
- Textura y apariencia natural.
- Libertad de diseño.
- Versatilidad de instalación.
- Bajo mantenimiento, tras la correcta instalación.
- No requiere mano de obra especializada.

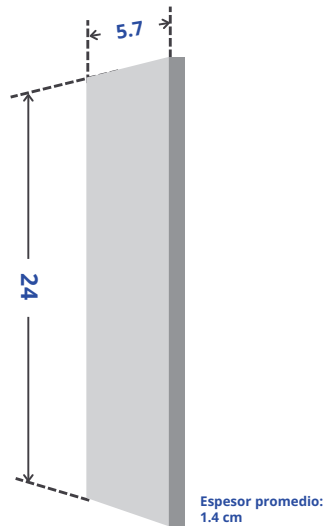

Cotas: cm
Dimensiones nominales

RENDIMIENTO Y ENTREGA

CARACTERÍSTICAS	FACHALETA 6
CONSUMO (Piezas / m ²) junta 1 cm	59.70
CONSUMO (Piezas / m ²) junta a hueso	73.10
PESO POR PIEZA (Kg)	≤ 0.30
PESO POR CAJA (Kg)	18.00
PIEZAS POR CAJA	60
CAJAS POR TARIMA	40
PESO PALLET (KG)	720
RENDIMIENTO PALLET (m ²) junta 1 cm	40.20
RENDIMIENTO PALLET (m ²) junta a hueso	32.83

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	FACHALETA 6
DIMENSIONES REALES (cm)	5.7 x 1.4 x 24
ESPEOR DE LA PIEZA (mm)	14
SUPERFICE DE PEGA	ESTRIADA
% DE ABSORCIÓN 24H	7 %
COEFICIENTE DE SATURACIÓN	N/A
RESISTENCIA TÉRMICA DE LA PIEZA (RTP)	0.0826
DICTAMEN NMX-C-460	DIT/349.1/24

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabado rústico tolerancia dimensional +/- 5 mm

• Valores de resistencia V'm, F'm Em y Gm obtenidos con mortero tipo
• El mortero se colocará en toda la superficie horizontal y vertical



Nuestros materiales son suministrados mediante pallets, que permiten colocar y distribuir las piezas uniformemente, además son empaquetados mediante un plástico flexible, asegurados con flejes esto optimiza el transporte, facilita el almacenamiento, manipulación en obra y descarga a pie de camión.


FACHALETA 6 PROBARRO®

Ideal para quienes buscan un acabado natural y elegante, esta línea ofrece una opción resistente y duradera para transformar cualquier superficie con estilo y carácter, brindando una solución estética y funcional en revestimiento arquitectónico. Las piezas se pueden colocar con mortero tipo I o adhesivo para revestimientos, son compatibles con diversos sistemas constructivos, ya sean tradicionales, de bastidor, entre otros.

COLORES



MONARCA

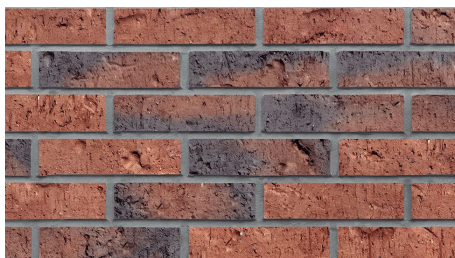

BURDEOS



SAHARA

DISPOSICIÓN DE LA PIEZA

Antes de la colocación identifique la cara aparente o cara que recibirá el material de pega **A** y **B**


A



ÁREA CARAVISTA

Área de superficie, con acabado esmaltado, la cual queda expuesta y funciona como el acabado final del muro.

B



ZONA DE PEGADO

Es la cara anversa a la decorada, la cual recibe el adhesivo, mortero o material de pega. Puede ser lisa, texturizado o estriado

CONSIDERACIONES:

- Antes de realizar la colocación, verifique las indicaciones del material que utilizará para el pegado de la fachaleta.
 - Además de las recomendaciones de su fabricante de morteros o adhesivos.
 - Verifique el % de agua requerido para cada material.
- El sistema está considerado para instalarse con junta entre las piezas; en caso de instalación sin junta (a hueso), el rendimiento puede variar hasta en un 25%.
 - Tolerancia dimensional: ± 3 mm en cada lado.
 - Tolerancia de forma: 3.0% en cada lado.
- Aislamiento térmico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020.
 - El Valor RTs se compone de fachaleta+mortero, no incluye muro sustrato, aplanado interior o exterior.
- Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos de impresión.
 - La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.
 - Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.
 - Para la limpieza final de muros revestidos con fachaletas caravista se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.
- Al exterior o en zonas de humedad extrema, se recomienda proteger el muro (fachaleta y junta) para evitar daños, mantener su durabilidad y acabado.
 - Para mayor información consulta nuestra guía de colocación, cuidados y limpieza.

SELLOS Y CERTIFICACIONES



PROPIEDADES TÉRMICAS	
Materia prima (arcilla)	
Producto	Conductividad W/m·K
Repellable	0,1453
Aparente	0,1573



CRITERIOS LEED

ENERGY AND ATMOSPHERE	Minimum energy performance	Pre-requisito 2
	Optimize energy performance	Crédito 1
MATERIALS AND RESOURCES	Building reuse	Crédito 1
	Construction waste managements	Crédito 2
	Materials reuse	Crédito 3
	Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
	Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

INDOOR ENVIROMENTAL QUALITY



PRODUCTOS PROBARRO SA DE CV
 Blvr Adolfo López Mateos # 3, Col. El Potrero, C.P. 52975, Atizapán, Edo. Mex.
 TEL. 56 1018 9196 - ventas@probarro.com.mx
 El logo y marcas de Productos Probarro ® son marcas registradas.
 Consulta información técnica y de más datos en: www.probarro.com.mx

